



PLAFONNIER APPLIQUE

REGLED est un appareil au profil étroit avec un diffuseur fin intégré.
Il se compose d'une structure en acier finition époxy,
le diffuseur bas est en polycarbonate satiné dans la masse.
Idéal pour les compositions, il permet un éclairage linéaire qualitatif.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Sources LED ou sources traditionnelles.
Alimentations électroniques intégrées ou déportées.

DIMENSIONS STANDARD


600 - 900 - 1200 - 1400 - 1700 mm. Largeur 25 ou 60 mm.
Sur-mesure à partir de 1800 mm.

OPTIONS

Gradation du flux et/ou de la température de couleur. Coloration des sources.
Kit de montage pour encastrément. Détecteur de présence.

TOUTES DIMENSIONS, FINITIONS ET SOURCES INTÉGRÉES PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À VOS PROJETS.

MODÈLES ET CERTIFICATIONS

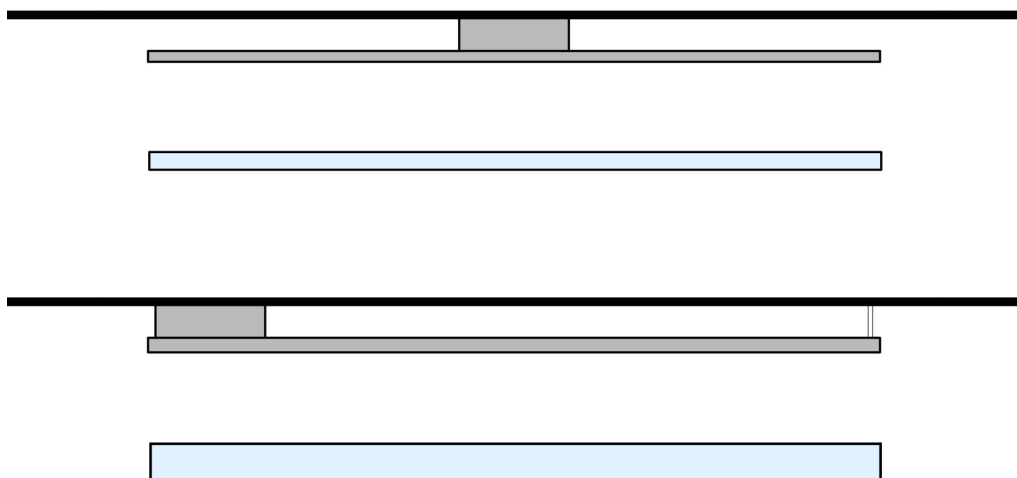

EXEMPLES DE PRIX

Pose	Dimensions	Source	Flux nominal	Puissance	IRC	Gradation	Couleur °K	Prix Public HT
encast/plaf	600x25mm	LED	2 200 lm	14 W	> 80	non	2700 à 6500	440,00 €
encast/plaf	1700x60mm	LED	6 600 lm	42 W	> 80	DALI	2700 à 6500	760,00 €