



#### SUSPENSION PLAFONNIER

OSLO est un luminaire de type industriel actualisé.

Il allie un diffuseur tubulaire en polycarbonate satiné à un réflecteur métallique. Les sources sont invisibles et l'appareil permet un éclairage renforcé et non éblouissant. Idéal pour tous types d'espaces : de l'atelier à la salle de réunion.

#### ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Sources LED ou sources traditionnelles. Alimentations électroniques intégrées.

#### DIMENSIONS STANDARD

Tube diffusant : Ø 50 - 60 - 70 - 80 mm.

Longueur jusqu'à 1000mm. Sur mesure de 1000 à 2000mm.

#### OPTIONS

Gradation du flux et/ou de la température de couleur.

Coloration des sources. Montage en ligne continue. Détecteur de présence.

**TOUTES DIMENSIONS, FINITIONS ET SOURCES INTÉGRÉES PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À VOS PROJETS.**

#### MODÈLES ET CERTIFICATIONS



ERP  
IGH

960°  
M1

IP  
20




6500°K  
3000°K

DALI



LEDS

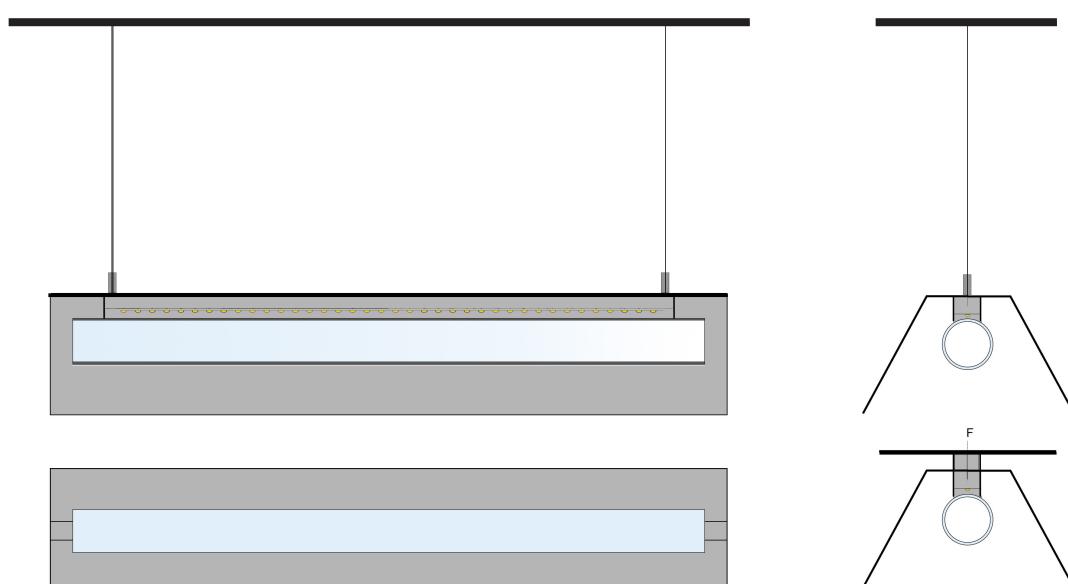

#### EXEMPLES DE PRIX

| Pose        | Dimensions   | Source | Flux nominal | Puissance | IRC  | Gradation | Couleur °K  | Prix Public HT |
|-------------|--------------|--------|--------------|-----------|------|-----------|-------------|----------------|
| plaf / susp | Ø50x250x1000 | LED    | 5 400 lm     | 36 W      | > 80 | DALI      | 3000 à 6500 | 580,00 €       |
| plaf / susp | Ø80x400x1200 | LED    | 7 200 lm     | 42 W      | > 80 | DALI      | 3000 à 6500 | 850,00 €       |