



SUSPENSION

BARRE s'inscrit dans la gamme Lineo par son design étroit et linéaire. Il est composé d'un profilé acier contenant les sources, et d'un habillage de finition époxy. En partie basse, un diffuseur en polycarbonate satiné est intégré. Cet appareil est idéalement prévu pour les espaces de travail.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Sources LED ou sources traditionnelles. Alimentations électroniques intégrées.

DIMENSIONS STANDARD


Section 50x70 mm. Longueur de 600 à 1000 mm.
Sur-mesure de 1000 à 2000 mm.

OPTIONS

Gradation du flux et/ou de la température de couleur. Coloration des sources. Kit de montage pour plafonnier. Montage en composition. Détecteur de présence.

TOUTES DIMENSIONS, FINITIONS ET SOURCES INTÉGRÉES PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À VOS PROJETS.

MODÈLES ET CERTIFICATIONS

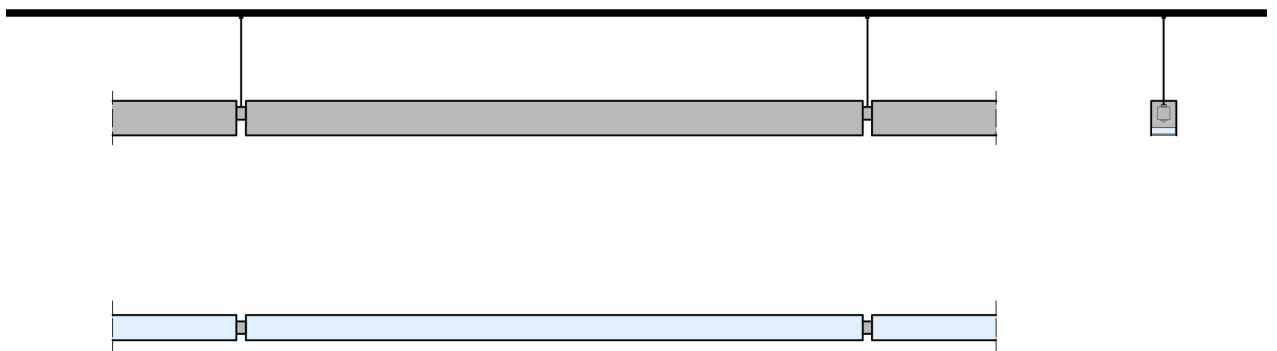

EXEMPLES DE PRIX

Pose	Dimensions	Source	Flux nominal	Puissance	IRC	Gradation	Couleur °K	Prix Public HT
suspension	1000x50x70	LED	4 100 lm	24 W	> 80	non	2700 à 6500	470,00 €
suspension	2000x50x70	LED	9 100 lm	56 W	> 80	DALI	2700 à 6500	900,00 €