



PLAFONNIER APPLIQUE

Le DALLED se compose d'une structure en acier finition époxy. Le diffuseur apparent rétro-éclairé est réalisé en polycarbonate épais de 8mm, satiné dans la masse, véritable pavé lumineux sans sources visibles. Idéalement prévu pour l'éclairage renforcé des circulations horizontales et verticales.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Sources LED ou sources traditionnelles. Alimentations électroniques intégrées.

DIMENSIONS STANDARD


300x600 - 600x900 - 900x1200 mm. Sur mesure à la demande.

OPTIONS

Gradation du flux et/ou de la température de couleur. Coloration des sources. Kit de montage : suspension ou encastrement. Détecteur de présence.

TOUTES DIMENSIONS, FINITIONS ET SOURCES INTÉGRÉES PEUVENT ÊTRE ADAPTÉES À VOS PROJETS.

MODÈLES ET CERTIFICATIONS

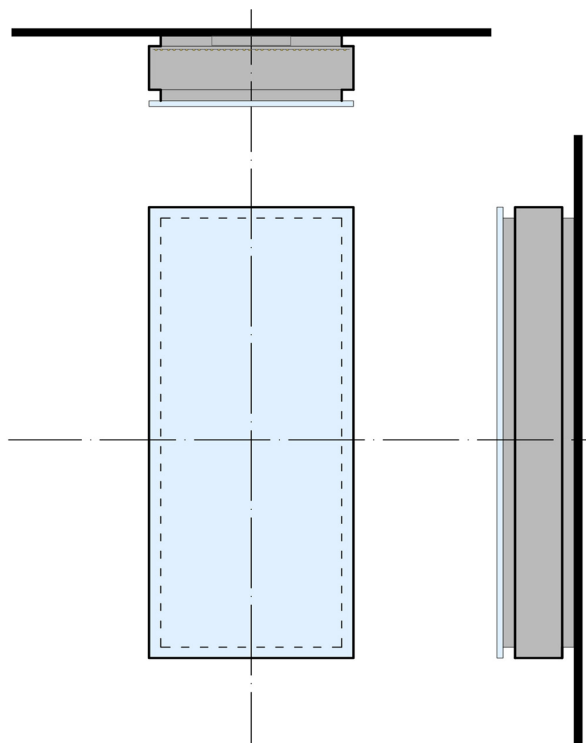

EXEMPLES DE PRIX

Pose	Dimensions	Source	Flux nominal	Puissance	IRC	Gradation	Couleur °K	Prix Public HT
plaf / appliq	600x300mm	LED	7 500 lm	45 W	80	non	3000 à 6500	580,00 €
plaf / appliq	900x1200mm	LED	20 000 lm	136 W	80	non	3000 à 6500	2450,00 €